



WOODLIGHT

25 mm - 50 mm

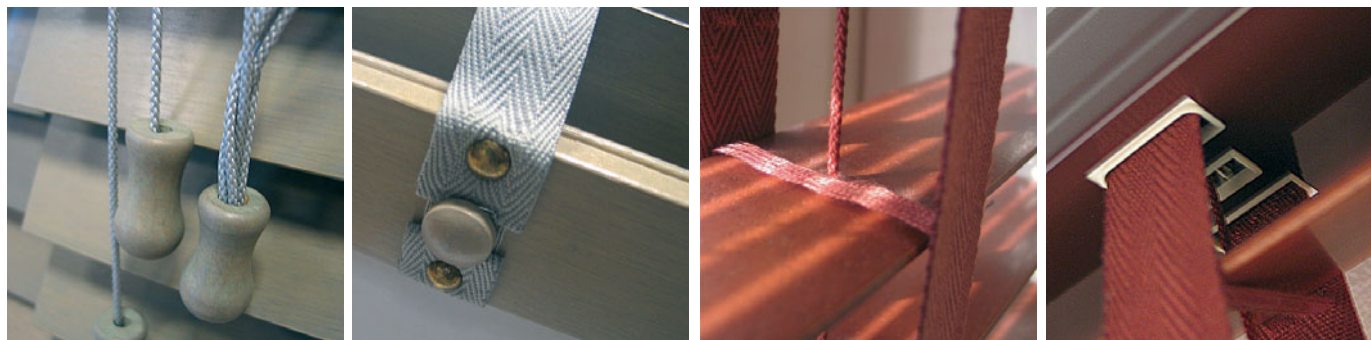

Ingombri a tenda sollevata (in mm)

altezza tenda	25mm	50mm
500	135	135
1000	230	180
1500	325	225
2000	420	270
2500	515	315
3000	615	360

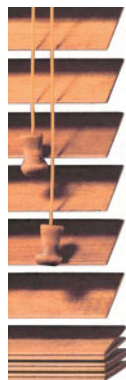

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tolleranza curvatura lamelle da 50 mm fino a 1255 mm	3 mm
Tolleranza curvatura lamelle da 50 mm da 1650 mm fino a 2311 mm	4 mm
Tolleranza curvatura lamelle da 50 mm oltre 2400 mm	6 mm
Tolleranza curvatura spiaggia e mantovana fino a 1244 mm	6 mm
Tolleranza curvatura spiaggia e mantovana da 1650 mm a 2311 mm	10 mm
Tolleranza curvatura spiaggia e mantovana oltre 2400 mm	13 mm
Porosità	non più di 1,5 mm
Nodi	solidi e non oltre 6 mm



Woodlight 50 mm

Il sistema con lamelle in legno da 50 mm è supportato da una meccanica montata su un cassetto di misure 51 mm x 57 mm in acciaio.

È prevista la possibilità di usare una scaletta a nastro (con i colori coordinati) oppure il terylene classico in poliestere. Per entrambe le alternative il passo della scaletta è di 42 mm. La scaletta in stoffa è trattata contro deformazioni per il calore (allungamenti e restringimenti) garantendo la stabilità del prodotto nel tempo.

La lamella da 50 mm ha uno spessore di 2,5 mm con una tolleranza di 0,13 mm.

La superficie è liscia, senza segni di taglio e levigata alle estremità. I bordi sono arrotondati.

Lo spiaggia da 50 mm ha uno spessore di 15 mm ed è disponibile nelle stesse dimensioni e colori delle lamelle.

Ha una tolleranza di $\pm 0,45$ mm in spessore. La mantovana misura 63,5 mm e garantisce una perfetta copertura del cassetto. È anch'essa disponibile nelle varie dimensioni e colori delle lamelle ed ha la stessa tolleranza dello spiaggia in spessore.

Il sollevamento si attua con una corda intrecciata di diametro 2,3 mm e le finiture visibili come nappina e tappo per la scaletta per 50 mm sono in legno e dello stesso colore degli accessori principali.

Le dimensioni massime raccomandate per questa tenda sono 3 mq per il sollevamento, 5,5 mq per solo orientamento.

Woodlight 25 mm

Il sistema con lamelle in legno da 25 mm utilizza una meccanica montata su un cassetto di misure 35 mm x 37 mm in acciaio ed è ottimale con il nastro da 25 mm. Il passo della scaletta è di 21,5 mm. La lamella da 25 mm ha uno spessore di 2,5 mm con una tolleranza di 0,13 mm.

La superficie è liscia, senza segni di taglio e presenta le stesse caratteristiche della lamella da 50 mm. I bordi sono arrotondati.

Lo spiaggia da 25 mm ha uno spessore di 15 mm ed è disponibile nelle stesse dimensioni e colori delle lamelle.

Ha una tolleranza di $\pm 0,45$ mm in spessore. La mantovana misura 50 mm. È anch'essa disponibile nelle varie dimensioni e colori delle lamelle ed ha la stessa tolleranza dello spiaggia in spessore.

Il sollevamento si attua con una corda intrecciata di diametro 2,3 mm e le finiture visibili come nappina e tappo per la scaletta per 25 mm sono in legno e dello stesso colore degli accessori principali.

Le dimensioni massime raccomandate per questa tenda sono 3 mq per il sollevamento, 4,5 mq per solo orientamento.

Nel legno si possono riscontrare leggere differenze di colore, differenti venature, nodi o segni di colore diverso, **tipici di questo materiale vivo.**